

El "MAVS-44" de ELASTOTECNICA es un conector múltiple ó conector tipo mecánico usado como interfaz multiconectora en transformadores sumergibles. Totalmente sellado a prueba de agua, cuenta con un diseño que elimina la necesidad de buses o conectores adicionales. Hecho de EPDM (no de plastisol) curado de peróxido y con elevados espesores, lo vuelven altamente aislante; anticracking y resistente al medio ambiente. Proveen hermeticidad en todas sus partes y un alto desempeño, cuenta con una gama amplia de opciones de cuerda para su interfase con el transformador. Cada conector cuenta con 8 salidas, lo cual permite un mayor contacto y asegura una operación mas fria y confiable, se puede usar cables de cobre o aluminio.

- Contenido: 1 Conector MAVS-44, 2 Silicones Dielectricos (No sustituir) 1 Instructivo de instalación.

- **PRODUCCIÓN PROBADA AL 100% CON AISLAMIENTO ARRIBA DE 10 GΩ**
- **NO REQUIERE ZAPATAS DE COBRE O ALUMINIO**
- **TOTALMENTE HERMETICO**



Mida con un calibrador vernier el diámetro externo del cable y seleccione en la tabla el rango mas adecuado de corte, esto por las variaciones entre fabricantes

RANGOS DE LA MANGA CONICA	DIAMETRO EXTERNO DEL CABLE
1/0 - 2/0 AWG	11.4 - 12.4
3/0 - 4/0 AWG	13.6 - 15.1
250 - 350 Kcmil	16.6 - 19.1

NOTA: Para cables 250-350 Kcmil use el conector sin manga cónica

INTERFASE CON EL TRANSFORMADOR	CAPACIDAD ELECTRICA
3/4 10 H, 3/4 11 H, 3/4" - 16 UNF	600 V 200 A
1" - 8 H, 1" - 12 H, 1" - 14 H	
1 1/8" - 12 H	
1" 1/4 - 12 H	

NOTA: No olvide que de acuerdo a la cuerda del transformador debe solicitar el conector con la siguiente tabla.

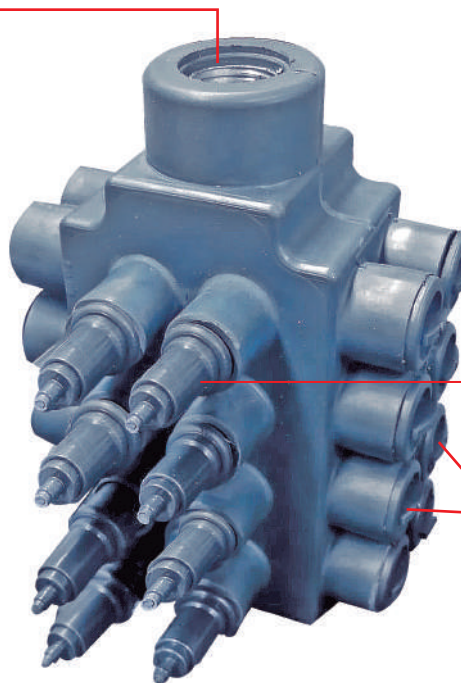

Diseñado con doble opresor por cada vía lo que permite una conexión extremadamente firme



Visita Nuestra
Tienda Online

Carretera Ánimas - Coyotepec Km 4 S/N , Colonia
Ixtapacalco, Coyotepec, Estado de México C.P. 54666
WWW.ELASTOTECNICA.COM.MX



5541697000



ventas@elastotecnica.com.mx